




RN26013

Stainless steel water manifold

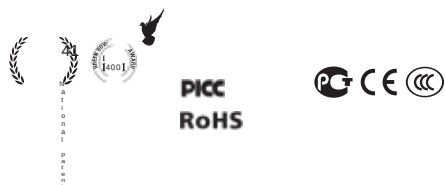

Instrucțiuni pentru colectorul- distrinuator din oțel inoxidabil

Bautech

Detalii produs:

Acest produs este utilizat în sistemul de încălzire prin pardoseală și solicită o temperatură de alimentare cu apă < 60°, prin debitmetrul de pe colectorul de apă, puteți observa oricând debitul și puteți regla debitul de apă în diferite zone, astfel încât să vă asigurați că debitul apei în fiecare zonă este constantă, pentru a evita temperatura interioară neuniformă; Distribuitor de apă cu bobină automată, actuator de încălzire electric opțional + regulator de temperatură a camerei, rezultând controlul temperaturii fiecărei încăperi, pentru a obține un sistem de încălzire eficient și sigur, economisire de energie și funcționare stabilă!

Parametri tehnici:

Corp: oțel inoxidabil 304

Etanșare: EPDM

Debitmetru: PA (0-5L/min)

Bobină: alamă (M30x1,5 cursă 3mm)

Suport de montare: Q235 nichelat


Mâner: ABS

Mediu potrivit: apă

Presiune de lucru: < 1,0 MPa


Temperatura de funcționare: < 60°C

Instalare produs - dimensiuni:

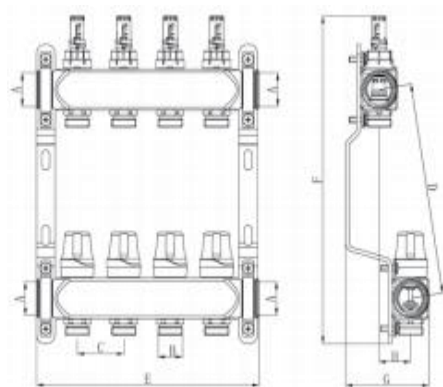


	A	B	C	D	E	F	H	G
D N 25	G 1	G 3 / 4	5 0	2 1 0	2 4 0	3 2 6	3 4	9 0


Reglarea debitmetrului:




Instalarea actuatorului:



Caracteristici hidraulice:

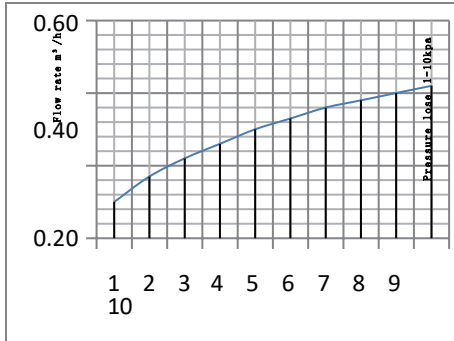


RN20345 debitmetru

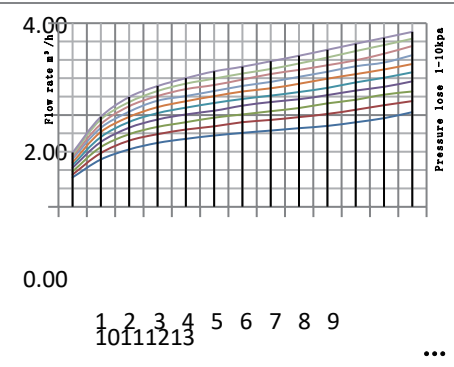

Colector - număr (serie de bobină automată RN20328)

Diagrama de configurare a sistemului de încălzire:

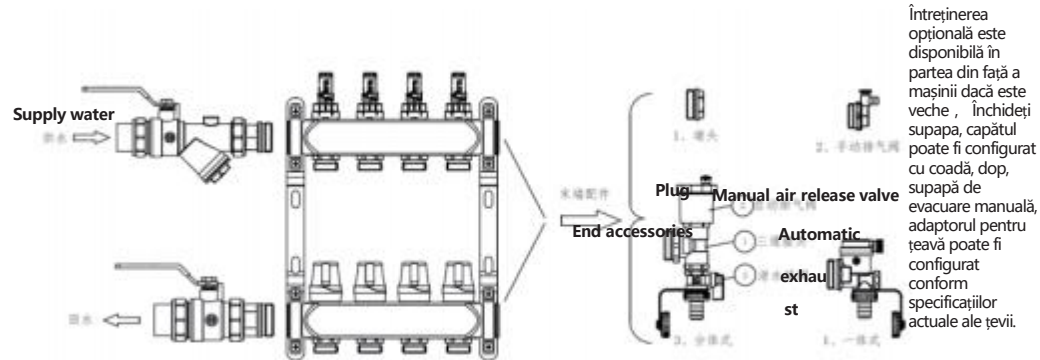

Întreținerea opțională este disponibilă în partea din față a mașinii dacă este veche, închideți supapa, capătul poate fi configurat cu coadă, dop, supapă de evacuare manuală, adaptorul pentru țevă poate fi configurat conform specificațiilor actuale ale țevii.

Item. no	Automatic spool	Manual spool	Flow meter	Ball valve	Plug	Tail part	Air valve exhaust	Drain valve	Actuator	Adapter
26013	✓		✓							

Atentie:

- 1: Acest produs trebuie instalat pe o cutie profesională sau pe un perete uscat.
- 2: Supapa de închidere ar trebui să fie setată la conexiunea dintre colector și conductă pentru a fi mai ușor de întreținut.
- 3: Conducta de alimentare cu apă este conectată la distribuitorul de apă, iar conducta de retur este conectată la colectorul de apă, în caz contrar produsul nu poate fi utilizat în mod normal. (cu excepția manualului)
- 4: Orificiul de evacuare a apei este etanșat cu un inel, interzicând instalarea violentă, doar strângeți-l.
- 5: Mai bine să folosiți supapa de evacuare automată la capătul colectorului și supapa de golire manuală.
- 6: Testarea presiunii sistemului se recomandă să nu depășească 0,8 MPA, altfel va provoca daune ireversibile conductei de încălzire prin pardoseală!

Angajamentul de serviciu:

Acest produs este solicitat strict să implementeze standardele naționale și industriale, să respecte cu strictețe cele trei garanții naționale, în perioada de garanție, din motive de calitate a produsului, reparații sau înlocuiri gratuite! Perioada de garanție a produsului este de 24 de luni de la data achiziției.

Dacă produsul este deteriorat din cauza instalării necorespunzătoare sau a utilizării necorespunzătoare, compania noastră nu își asumă nicio responsabilitate!